

**СВАРКА ДУГОВАЯ.
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ
ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ МЕДИ
И МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА**

**ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
И РАЗМЕРЫ**

Издание официальное



**СВАРКА ДУГОВАЯ. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ
ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ МЕДИ И
МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА**

**Основные типы, конструктивные элементы
и размеры**

Arc welding. Welded joints in pipelines of copper
and copper-nickel alloy. Main types, design
elements and dimensions

ОКП 0602000000

**ГОСТ
16038—80**

Дата введения 01.07.81

1. Настоящий стандарт устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений труб с трубами из меди марок М1р, М2р, М3р по ГОСТ 859 и медно-никелевого сплава марки МНЖ 5—1 по ГОСТ 492, с фланцами из латуни марки Л90 по ГОСТ 15527 и со штуцерами и ниппелями из бронзы марок БрАМц 9—2 по ГОСТ 18175 или БрАЖНМц 9—4—4—1.

Стандарт не распространяется на сварные соединения, применяемые для изготовления самих труб из листового или полосового материала.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. В стандарте приняты следующие обозначения способов дуговой сварки:

ЗП — в защитном газе плавящимся электродом;

ЗН — в защитном газе неплавящимся электродом;

ЗН/ЗП — в защитном газе комбинированная, при которой для первого прохода применяется *ЗН*, для последующих — *ЗП*;

P — ручная.

Для конструктивных элементов труб, арматуры и сварных соединений приняты следующие обозначения:

S — толщина стенки трубы;

S₁ — толщина стенки привариваемой детали;

δ — толщина подкладного кольца;

m — ширина подкладного кольца;

b — зазор между кромками свариваемых деталей после прихватки;

D_н — наружный диаметр трубы;

D_{вн} — номинальный внутренний диаметр трубы;

d_{вн} — номинальный внутренний диаметр привариваемой детали;

d_н — наружный диаметр ответвительных штуцеров и приварышей;

D_р — диаметр раздачи трубы;

B — ширина нахлестки;

l — длина муфты;

g — выпуклость сварного шва;

g₁ — выпуклость сварного шва со стороны полости трубы при односторонней сварке;

e — ширина шва;

h — вогнутость корня шва;

f — фаска фланца;

K — катет углового шва;








K₁ — катет углового шва со стороны разъема фланца;

a — толщина шва.







3. Основные типы сварных соединений должны соответствовать указанным в табл. 1.

С. 2 ГОСТ 16038—80

Таблица 1

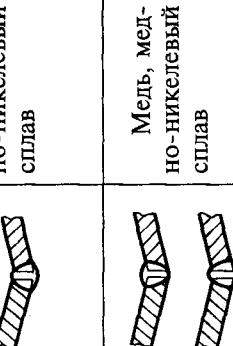
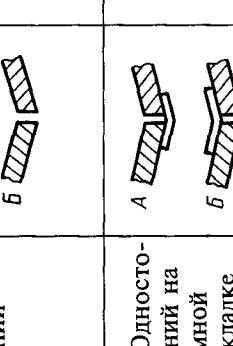
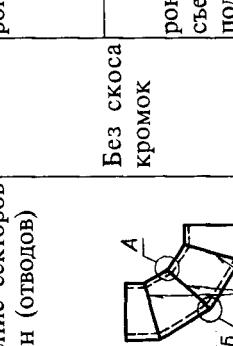
Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения	Материал свариваемых деталей	Толщина стенки и минимальный наружный диаметр трубы, мм, для способов сварки			Условное обозначение соединения
					ЗП	ЗН	ЗН/ЗП	
Стыковое соединение трубы с трубой или арматурой	 	Односторонний	 	Медь	$\frac{1,0-1,5}{14}$			C2
				Медно-никелевый сплав	—	$\frac{1,0-1,5}{6}$		
		Односторонний на съемной подкладке	 	Медь	$\frac{2,5-3,0}{45}$	$\frac{2,0-3,0}{14}$	$\frac{2,0-4,0}{45}$	C4
				Медно-никелевый сплав	$\frac{2,0-5,0}{45}$	$\frac{2,0-5,0}{14}$	$\frac{2,0-5,0}{45}$	
		Односторонний на остающейся цилиндрической подкладке	 	Медь	$\frac{2,5-3,0}{45}$	$\frac{2,0-3,0}{45}$	$\frac{2,0-4,0}{45}$	
				Медно-никелевый сплав	$\frac{2,0-5,0}{45}$		$\frac{2,0-5,0}{45}$	C5
		Односторонний	 	Медь, медно-никелевый сплав	—	$\frac{1,5-10,0}{14}$	$\frac{4,0-10,0}{45}$	— C17
				Медно-никелевый сплав	—	$\frac{3,0-5,0}{14}$	$\frac{4,0-10,0}{45}$	C18
		Со скосом кромок	 	Медь или медно-никелевый сплав с бронзой	—	$\frac{2,0-6,0}{14}$	—	—


Продолжение табл. 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения сварного шва	Материал свариваемых деталей	Толщина стенки и минимальный наружный диаметр трубы, мм, для способов сварки		Условное обозначение соединения
					ЗП	ЗН	
Стыковое соединение трубы с трубой или арматурой	Со скосом кромок	Односторонний на цилиндрической оставающейся подкладке		Медь	$\frac{4,0-10,0}{45}$	$\frac{3,0-5,0}{45}$	$\frac{4,0-10,0}{45}$
	С криволинейным скосом кромок	Односторонний		Медно-никелевый сплав	$\frac{4,0-15,0}{45}$	$\frac{3,0-10,0}{45}$	$\frac{4,0-15,0}{45}$
	Без скоса кромок с раздачей	Односторонний на оставающейся цилиндрической подкладке		Медь	$\frac{2,5-3,0}{45}$	$\frac{2,0-3,0}{14}$	$\frac{2,5-4,0}{45}$
	Со скосом и раздачей кромок	Односторонний на оставающейся цилиндрической подкладке		Медно-никелевый сплав	$\frac{2,0-5,0}{45}$	$\frac{2,0-5,0}{14}$	$\frac{2,0-5,0}{45}$
		Односторонний на оставающейся конической подкладке		Медь	$\frac{3,0-5,0}{14}$	$\frac{4,0-15,0}{45}$	$\frac{4,0-5,0}{45}$
				Медно-никелевый сплав	$\frac{4,0-15,0}{45}$	$\frac{3,0-10,0}{20}$	$\frac{4,0-5,0}{45}$
				Медь, медно-никелевый сплав	$\frac{4,0-10,0}{45}$	$\frac{4,0-10,0}{9}$	$\frac{4,0-10,0}{45}$

С. 4 ГОСТ 16038—80

Продолжение табл. 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Материал свариваемых деталей	Толщина стенки и минимальный наружный диаметр трубы, мм, для способов сварки	<i>P</i>	Условное обозначение соединения
			подготовленных кромок	сварного шва				
Стыковое соединение секторов колен (отводов)	Без скоса кромок	Односторонний	A		Mедь, медно-никелевый сплав	3Н	—	C59
			б		—	1,5–3,0 любой	—	C59
		Односторонний на съемной подкладке	A		Mедь, медно-никелевый сплав	2,0–5,0 45	2,0–3,0 любой	C60
			б		—	—	—	C60
			Двусторонний		Mедь, медно-никелевый сплав	4,0–15,0 108	4,0–15,0 108	C54
	Со скосом кромок	Односторонний на съемной подкладке	A		Mедь, медно-никелевый сплав	4,0–5,0 108	4,0–15,0 108	C55
			б		—	—	—	C55
		Односторонний на остающейся подкладке	A		Mедь, медно-никелевый сплав	4,0–15,0 45	3,0–5,0 любой	C61
			б		—	—	—	C61
			Односторонний на остающейся подкладке		Mедь, медно-никелевый сплав	8,0–15,0 80	2,5–5,0 любой	C61









Продолжение табл. 1

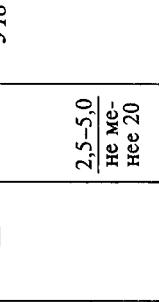
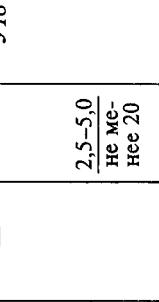
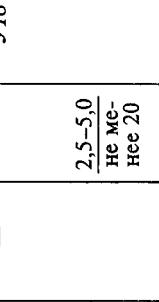
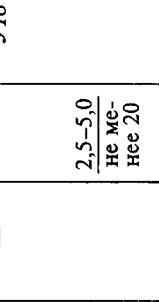
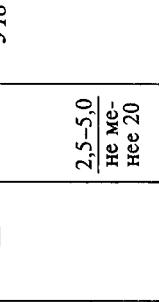
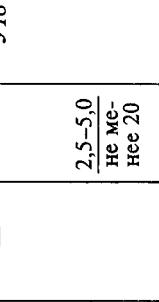

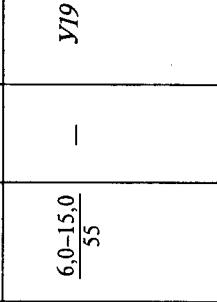
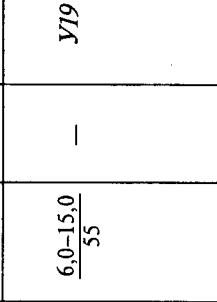
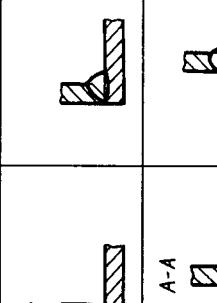
Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Материал свариваемых деталей	Толщина стенки и минимальный наружный диаметр трубы, мм, для способов сварки	Условное обозначение соединения
			подготовленных кромок	сварного шва			
Накладочное соединение труб с раздачей одного конца трубы 	Односторонний				Медь, медно-никелевый сплав	$\frac{2,5-15,0}{45}$	$\frac{1,0-5,0}{6}$
Накладочное соединение труб с муфтой 	Односторонний двойной				Медь, медно-никелевый сплав	$\frac{2,5-15,0}{45}$	$\frac{1,0-5,0}{6}$
Без скоса кромок 	Односторонний				Медь или медно-никелевый сплав с бронзой	$\frac{2,5-5,0}{45}$	$\frac{1,0-5,0}{6}$
Накладочное соединение промежуточного штуцера или ниппеля с трубой 	Односторонний				Медь или медно-никелевый сплав с бронзой	$\frac{2,0-4,0}{24}$	$\frac{1,5-4,0}{6}$

С. 6 ГОСТ 16038—80

Продолжение табл. 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения	Материал свариваемых деталей	Толщина стенки и минимальный наружный диаметр трубы, мм, для способов сварки		Условное обозначение соединения	
					подготовленных кромок	сварного шва		
	Со скосом кромок	Односторонний			Медь или медно-никелевый сплав с латунью	$\frac{2,0-15,0}{24}$	$\frac{2,0-5,0}{24}$	
								
	Со скосом одной кромки				Медь или медно-никелевый сплав с латунью			
					Медь или медно-никелевый сплав с латунью			
	Со скосом двусторонний				Медь или медно-никелевый сплав с латунью			
					Медь или медно-никелевый сплав с латунью			
	Без скоса кромок	Односторонний			Медь, медно-никелевый сплав			
					Медь, медно-никелевый сплав с бронзой			
		Угловое соединение отростка, ответвительного штуцера или приварыша с трубой при отношении $\frac{d_{\text{вн}}}{D_{\text{вн}}}$ не более 0,6			Медь или медно-никелевый сплав с латунью			
					Медь или медно-никелевый сплав с латунью			

Продолжение табл. 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Материал свариваемых деталей	Толщина стенки и минимальный наружный диаметр трубы, мм, для способов сварки		Условное обозначение соединения
			подготовленных кромок	сварного шва		ЗП	ЗН	
Угловое соединение отростка, ответвительного штуцера или приварыша с трубой при отношении $\frac{d_{\text{вн}}}{D_{\text{вн}}}$ не более 0,6	Без скоса кромок			Медь, медно-никелевый сплав	$\frac{2,5-5,0}{55}$	$\frac{1,0-5,0}{9}$	$\frac{2,5-5,0}{38}$	У18
				Медь или медно-никелевый сплав с бронзой	$\frac{2,5-15,0}{\text{не менее } 20}$	$\frac{1,5-5,0}{\text{не менее } 12}$	$\frac{2,5-5,0}{\text{не менее } 20}$	
				Медь, медно-никелевый сплав	$\frac{6,0-15,0}{55}$	—	$\frac{6,0-15,0}{55}$	У19
				Медь, медно-никелевый сплав	$\frac{6,0-15,0}{55}$	—	$\frac{6,0-15,0}{55}$	
				Медь	$\frac{2,5-4,0}{105}$	—	$\frac{2,5-4,0}{105}$	
	Со скосом одной кромки			Медь	$\frac{2,5-4,0}{105}$	—	$\frac{2,5-4,0}{105}$	У16
				Медь	$\frac{2,5-4,0}{105}$	—	$\frac{2,5-4,0}{105}$	
	Угловое соединение отростка с трубой равных размеров			Медь	$\frac{2,5-4,0}{105}$	—	$\frac{2,5-4,0}{105}$	У17
				Медь	$\frac{2,5-4,0}{105}$	—	$\frac{2,5-4,0}{105}$	

Приимечания:



- В графе «Толщина стенки и минимальный наружный диаметр трубы для способов сварки» приведены: в числителе предельные толщины стенок отростков, для которых приведены толщины стенок отростков, за исключением соединений отростков, для которых приведены минимальные наружные диаметры труб за исключением соединений отростков, ответвительных отростков и приварышей, для которых приведены их минимальные диаметры.
- Значения предельных толщин и минимальных наружных диаметров для медных труб приведены по ГОСТ 617 для медно-никелевых труб — по ГОСТ 17217.

1—3. (Измененная редакция, Изд. № 1).


C. 8 ГОСТ 16038—80

4. Конструктивные элементы и их размеры должны соответствовать указанным в табл. 2—27.
Для угловых швов в таблицах приведен расчетный катет.

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			
C_2		 	ZH	Медь, медно-никелевый сплав	1,0—1,5



Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	b +1	e ±1	g +1,0 —0,5
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						
C_4			ZH	Медь	2,0	0	4	1,0
			$ZP; ZH; P$	Медно-никелевый сплав				
			ZP	Медь, медно-никелевый сплав	2,5—3,0	1	7	
			ZH	Медно-никелевый сплав	3,5—4,0	1	5	
			P	Медь			7	
			ZP	Медно-никелевый сплав			9	1,5
			ZH	Медно-никелевый сплав	3,5—5,0	2	5	
			P				9	

П р и м е ч а н и е. При толщине s более 3 мм сварное соединение применяется в тех случаях, когда в корне шва допускается непровар.

Таблица 4



Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	b (пред. откл. +1)	e (пред. откл. ±1)	g (пред. откл. +1,0 —0,5)	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва							
C5			ЗН	Медь	2,0	0	5	1,0	
				Медно-никелевый сплав					
			ЗП	Медь, медно-никелевый сплав	2,5—3,0	2	8		
			ЗН				6		
			P	Медь	3,5—4,0	3	8		
			ЗП	Медно-никелевый сплав	3,5—5,0		10	1,5	
			ЗН				6		
			P				10		

П р и м е ч а н и е. При толщине s более 3 мм сварное соединение применяется в тех случаях, когда в корне шва допускается непровар.

Таблица 5

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	b	e	g	g_1	h	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва									
CI7			ЗН	Медь, медно-никелевый сплав	1,5—2,5	+0,3	4	+2	1,0	1,0	
					2,5—3,5		6	-1	+1,0 —0,5	0,5	
			ЗН/ЗП; ЗН		4,0—4,5	+0,5	7			1,5	
					5,0—5,5		8			0,8	
			0		6,0		9				
					7,0—7,5	+1,0	10	+2	1,5	2,0	
			+1,0		8,0		11		±0,5	1,0	
					10,0		14				

C. 10 ГОСТ 16038—80

Таблица 6

Размеры, мм

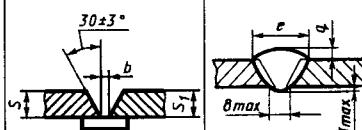

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	b		e		g		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
C18			ЗН	<p>Медь, медно-никелевый сплав</p>	3,0—3,5	1		7	+2	1,5	±1,0	
					4,0—5,0	2		9	+4			
			ЗН		1	1		+2				
			P		2	2	+1,0	+4				
			ЗП; ЗН/ЗП		5,5—7,5	3		12	+3	2,0		
			ЗН		2	2		11	+2	1,5		
			ЗП; ЗН/ЗП		8,0—10,0	3		17	+3	3,0		
			ЗН		2	2		13	+4			
			ЗП		15,0	3		23	+3			
			ЗН		2,0—4,5	0	+0,3	6		1,0	±0,5	
					5,0—6,0			8	+2			

Таблица 7

Размеры, мм

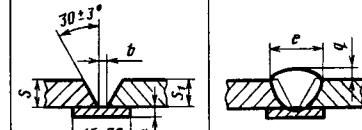

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	b		e		г ±1
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
C19			ЗН	<p>Медь, медно-никелевый сплав</p>	3,0—3,5	1		7	+2	1,5
					4,0—5,0	2	+1	10		
			ЗП; ЗН/ЗП; Р			3		+2	12	2,0
			ЗП; ЗН/ЗП		5,5—7,5			+4		
			ЗН			2	+1	11	+2	1,5
			ЗП; ЗН/ЗП		.		+2	17		3,0
			ЗН		8,0—10,0	3	+1	14	+4	
			ЗП ЗН/ЗП		15,0		+2	23	+5	

Таблица 8

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	e (пред. откл. ± 2)	b (пред. откл. $+0,5$)	h , не более	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва							
C47	<p>Technical drawing showing the preparation of base metal edges and a cross-sectional view of the weld. Dimensions include: thickness $s = 5$ mm, edge angle $20 \pm 5^\circ$, gap $1,5 \pm 0,5$ mm, and root radius $R_{0,7}$. A note indicates $1,5 \pm 0,5$ mm for the gap.</p>	<p>Cross-sectional view of the weld for C47, showing dimensions e and b.</p>	ЗН	Медь, медно-никелевый сплав	3,0—3,5	6	1,0	0,4	
					4,0—4,5	8	1,5		
			ЗН; ЗН/ЗП		5,0—5,5	9	0,8		
					6,0—7,5	11		2,0	
					8,0—10,0	15	3,0		

Таблица 9

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	b +1	e ± 1	g $+1,0$ $-0,5$	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва							
C57	<p>Technical drawing showing the preparation of base metal edges and a cross-sectional view of the weld. Dimensions include: thickness $s = 5$ mm, edge angle $20 \pm 5^\circ$, gap $1,5 \pm 0,5$ mm, and root radius $R_{0,7}$. A note indicates $1,5 \pm 0,5$ mm for the gap.</p>	<p>Cross-sectional view of the weld for C57, showing dimensions e and b.</p>	ЗН	Медь	2,0	0	5	1,0	
				Медно-никелевый сплав					
			ЗП; Р	Медь, медно-никелевый сплав	2,5—3,0	2	8		
			ЗП	Медь, медно-никелевый сплав	3,5—4,0	3	6		
			ЗН	Медно-никелевый сплав	3,5—5,0	10	10	1,5	
			Р	Медь	3,5—4,0	3	6		
				Медно-никелевый сплав					
			Р		10				
<small>* Размер для справок.</small>									

Примечание. При толщине s более 3 мм сварное соединение применяется в тех случаях, когда в корне шва допускается непровар.

С. 12 ГОСТ 16038—80

Таблица 10

Размеры, мм

Таблица 11


Условное обозначение сварного соединения	Размеры, мм													
	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	b (пред. откл. $\pm 0,5$)	δ	m	e					
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва							Номин.	Пред. откл.				
C51	 <p>* Размер для справок.</p>		3Н	Медь, медно-никелевый сплав	2,0	2	2,0	20	6	+2	1,0			
					2,5		2,5	21						
					3,0—3,5		3,0	22						
					3П; 3Н/3П; 3Н	3	4,0—5,0	9	+3	1,5				
							5,5—7,5	12	+3	1,5				
							5,0	25						
							8,0	14	+3	1,5				
							10,0							

Таблица 12

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			
C59			ZH	Медь, медно-никелевый сплав	1,5—3,0

П р и м е ч а н и е. Допускается выполнение двухстороннего шва.

Таблица 13

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	$b +1$	$e \pm 1$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
C60			ZP	Медь, медно-никелевый сплав		7	
			ZH		2,0—3,0	1	6
			P			7	
			ZP; P		3,5—5,0	2	9

П р и м е ч а н и е. При толщине s более 3 мм сварное соединение применяется в тех случаях, когда в корне шва допускается непровар.

Таблица 14

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	$e +4$	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					Номин.	Пред. откл.
C54			ZH	Медь, медно-никелевый сплав	4,0—5,0	8	2	±0,5
			ZH/ZP; ZP		5,5—7,5	10		
					8,0—10,0	12	3	±1,0
					15,0	18	4	

П р и м е ч а н и е. Вместо двухстороннего шва может быть выполнен односторонний, при условии полного провара корня шва.

C. 14 ГОСТ 16038—80

Т а б л и ц а 15

Р а з м е р ы, м м

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	$b +1$	e		g		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
C55	A		3H	Медь, медно-никелевый сплав	3,0—3,5	1	7	+2	2	±0,5	
					4,0—5,0	2	9	+3			
			3П		5,5—7,5		12				
	Б		3П; 3H/3П		8,0—10,0	3	17	+4	3	±1,0	
					15,0		23		4		

Т а б л и ц а 16

Р а з м е р ы, м м

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	b	e		g		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
C61	A		3H	Медь, медно-никелевый сплав	2,5—3,0	1	7	+2	2	±0,5	
					4,0—5,0	2	10				
			3П		5,5—7,5		12	+4			
	Б		3П; 3H/3П		8,0—10,0	3	17		3	±1,0	
					15,0		23	+5	4		

Таблица 17

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_i$	K	B (пред. откл. ± 5)
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
$H3$			ЗН	Медь, медно-никелевый сплав	1,0—2,5	s^{+1}	30 при (D_n до 32 включ.)
			ЗП; ЗН; Р		2,5—5,0		40 (при D_n свыше 32 до 108 включ.)
			ЗП		5,5—15,0		50 (при D_n свыше 108)

Таблица 18

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	s	K	l (пред. откл. ± 5)
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
$H4$			ЗН	Медь, медно-никелевый сплав	1,0—3,0	s^{+1}	40 (при D_n до 32 включ.)
			ЗП; ЗН; Р		2,5—5,0		50 (при D_n свыше 32 до 108 включ.)
			ЗП		5,5—15,0		60 (при D_n свыше 108)

Таблица 19

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	s	D_n	K +2
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
$H1$			ЗН	Медь или медно-никелевый сплав с бронзой	1,5—4,0	6—22	Толщина более тонкой детали
			ЗП; ЗН		2,0—4,0	24—38	

Примечание. Допускается применение штуцеров и ниппелей с фасками.

C. 16 ГОСТ 16038-80

Таблица 20



Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	<i>s</i>	<i>b</i> , не более	<i>K</i>	<i>f</i>	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва							
У22			ЗП; ЗН; Р	Медь, медно-никелевый сплав с латунью	2-5	0,5 (при D_u до 100 включ.)	1,3 <i>s</i>	K-2	
					5-10	1,0 (при D_u выше 100)	14		
					15				

Примечание. Трубу следует разваливать по фаске фланца.

Таблица 21

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	<i>s</i>	<i>b</i> , не более	<i>K</i>	<i>f</i>	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва							
У23			ЗП; ЗН; Р	Медь или медно-никелевый сплав с латунью	2,0-5,0	0,5 (при D_u до 100 включ.)	1,3 <i>s</i>	K-2	
					5,0-10,0	1,0 (при D_u выше 100)	14		
					15,0				

Примечания:

1. Трубу следует разваливать до устранения зазора.
2. Соединение рекомендуется для трубопроводов, транспортирующих агрессивную среду, склонную к образованию струевой коррозии.

Таблица 22

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	<i>s</i>	<i>b</i> , не более	<i>K</i>	<i>K₁</i>	<i>f</i>		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва									
У7			ЗП; ЗН; Р	Медь или медно-никелевый сплав с латунью	2,0-5,0	0,5 (при D_u до 100 включ.)	1,3 <i>s</i>	<i>s-1</i>	K-2		
					5,0-7,5	1,0 (при D_u выше 100)	10				
					8,0-15,0						

Таблица 23

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	s	b , не более	K	f
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						
у24			ЗП	Медь или медно-никелевый сплав с латунью	6,0—7,5 8,0—15,0	0,5 (при D_n до 100 включ.) 1,0 (при D_n выше 100)	1,3 s 10	K -2

Примечания:

- Соединение рекомендуется для трубопроводов, транспортирующих агрессивную рабочую среду, склонную к образованию струевой коррозии.
- Шов с привалочной стороны фланца допускается выполнять способом сварки ЗН.

Таблица 24

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	s_1	d_n , не менее	b , не более	K
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						
у17			ЗН	Медь, медно-никелевый сплав	1,0—2,0	—	1,0	1,3 толщины более тонкой детали
					2,5—5,0	—	—	
			ЗН	Медь или медно-никелевый сплав с бронзой	—	12	0,5	
			ЗП; ЗН; Р	Медь или медно-никелевый сплав с бронзой	—	20	—	

C. 18 ГОСТ 16038—80

Таблица 25

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	s_1	d_u , не менее	b , не более	K
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						
У18			ЗН	Медь, медно-никелевый сплав	1,0—2,0			
			ЗП; ЗН; Р		2,5—5,0	—	1,0	1,3 толщины более тонкой детали
			ЗН	Медь или медно-никелевый сплав с бронзой	—	12		
			ЗП; ЗН; Р		—	20	0,5	

Таблица 26

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	s	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
У19			ЗП ЗН/ЗП	Медь, медно-никелевый сплав	6,0—7,0	17	+2	2	+2 -0,5
					7,5—10,0	20	+3		
					15,0	28		3	+3,0 -0,5

П р и м е ч а н и е. Допускается непровар и превышение проплава величиной не более 1,5 мм суммарной протяженностью до 20 % периметра сварного шва.

Таблица 27

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	Материал свариваемых деталей	$s = s_1$	e +2	K +1
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
У16			ЗП; ЗН; Р	Медь	2,5—3,0	4	3
					3,5—4,0	6	4

5. При изготовлении тройников и крестовин из труб должны применяться типы сварных соединений, установленные для отростков с трубами, а при сварке тройников, крестовин и переходов с трубами или фланцами — соответственно типы сварных соединений труб с трубами или труб с фланцами.

6. Для сварных соединений, выполняемых с применением сварочных материалов по ГОСТ 16130, величина условного давления допускается равной величине условного давления, установленного для самих труб, за исключением случаев, когда в стыковых соединениях непровар.

7. Смещение перед сваркой кромок стыковых соединений труб, свариваемых на весу, допускается до 20 % от толщины стенки трубы, но не более 0,3 мм по внутренней поверхности.

При сварке на остающихся или съемных подкладках или при двухсторонней сварке смещение кромок допускается до 1 мм.

8. Сварка стыковых соединений деталей неодинаковой толщины при разнице, не превышающей значений, указанных в табл. 28, должна производиться также, как деталей одинаковой толщины; конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по большей толщине.

Таблица 28

мм

Толщина тонкой детали	Разность толщины деталей
До 2,5	0,5
Св 2,5 до 4,0	1,0
Св. 4,0	2,0

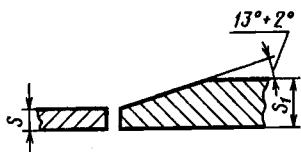
Для осуществления плавного перехода от одной детали к другой допускается наклонное расположение поверхности шва (черт. 1).



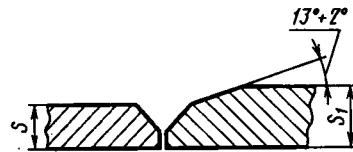
Черт. 1

С. 20 ГОСТ 16038—80

При разнице толщины свариваемых деталей свыше значений, указанных в табл. 28, на детали, имеющей большую толщину s_1 , должен быть сделан скос до толщины тонкой детали s , как указано на черт. 2 и 3. При этом конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по меньшей толщине.



Черт. 2



Черт. 3

9. Шероховатость обрабатываемых под сварку поверхностей — R_z , не более 80 мкм по ГОСТ 2789.

10. Остающиеся подкладки и муфты должны изготавливаться из металла той же марки, что и изготовленные трубы.

11. Зазор между остающейся подкладкой и трубой для сварных соединений, контролируемых радиографическим методом, должен быть не более 0,2 мм, а для соединений, не контролируемых радиографическим методом, — не более 0,5 мм.

Местные зазоры для указанных соединений допускаются до 0,5 мм и 1,0 мм соответственно.

12. Диаметр раздачи трубы D_p следует определять по формуле:

$$D_p = D_{\text{вн}} + 2\delta$$

13. В сварных соединениях отростков с трубами допускается присоединение отростков под углом до 45° к оси трубы.

14. В соединениях У18 и У19 размеры « e » и « g » в сечении А—А должны устанавливаться при проектировании. При этом, размер « e » должен перекрывать утонение стенки трубы, образуемое при вырезке отверстия на величину до 3 мм, а размер « a » должен быть не менее минимальной толщины стенки свариваемых деталей.

15. Предельные отклонения катетов углового шва K от номинального в случаях, не оговоренных в таблицах, должны соответствовать:

- +2 мм — при $K \leq 5$ мм;
- +3 мм — при $5 \text{ мм} < K \leq 12$ мм;
- +5 мм — при $K > 12$ мм.

16. Допускается выпуклость углового шва не более 2 мм при сварке в нижнем положении и до 3 мм при сварке в других пространственных положениях. Вогнутость углового шва до 30 % его катета, но не более 3 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.80 № 1877

2. ВЗАМЕН ГОСТ 16038—70

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 492—73	1	ГОСТ 15527—70	1
ГОСТ 859—78	1	ГОСТ 16130—90	6
ГОСТ 2789—73	9	ГОСТ 18175—78	1

4. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)

**5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1999 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1990 г.
(ИУС 3—91)**

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *С. И. Фирсова*
Компьютерная верстка *А. П. Финогеновой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 13.05.99. Подп. в печать 10.06.99. Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,45.
Тираж 200 экз. С 3060. Зак. 1268

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Калужской типографии стандартов на ПЭВМ.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256.
ПЛР № 040138